

NACHHALTIGKEIT UND DESIGN VEREINT

Durch die Herstellung aus sortenreinen, rezyklierten PET-Flaschen, spielt die FlexWall bei der Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle.

Mit der beidseitig akustisch wirksamen Oberfläche bietet die Stellwand einen optimalen Einsatz in Open-Space-Büros, lärmbelasteten Arbeitsplätzen und überall, wo Akustik und Design gefragt sind.

ABMESSUNGEN & FORMEN

FLEXWALL II:

Die Basisausführung ist in zwei Grössen erhältlich:
Abmessungen: 1160 x 1600 / 1800 x 40 mm, R 100

FLEXWALL DESIGN:

Für die individuelle Gestaltung der Elemente in Freiform oder mit Logos und Schriftzügen bieten wir folgende maximale Grösse:

Abmessungen: max. Freiform 1160 x 2360 x 40 mm
Gewicht: 2600 g/m²

FARBE & OBERFLÄCHE


Die akustisch hochwirksame SilentPET®-Grundplatte hat eine **graue Grundfarbe** mit einer thermisch behandelten Oberfläche.

FARBVARIANTEN:

Lackierung Oberfläche in RAL / NCS

FÜSSE UND VERBINDER:

Metall: roh oder schwarz lackiert (Standard)
Lackierung nach RAL – optional

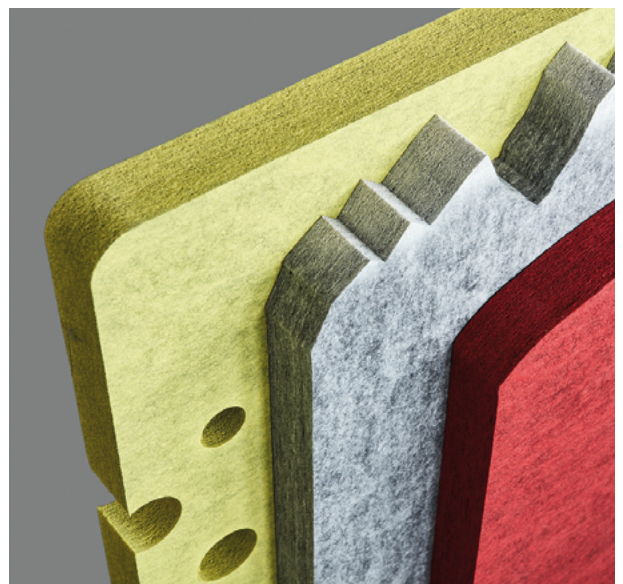


SCHALLABSORPTION

40-mm-Platte: Schallabsorptionsklasse C

40-mm-Platte: Schallabsorptionsgrad α_w : 0,60

SilentPET®-FlexWall: 1200 x 1800 x 40 mm, 2600 g/m²

(Prüfung nach DIN EN ISO354 / DIN EN ISO11654)

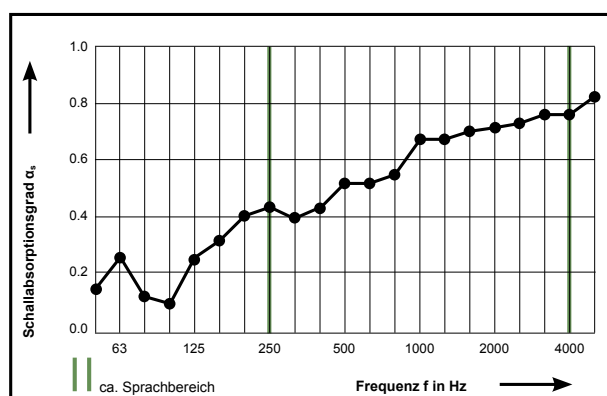

BRANDVERHALTEN & ZUSAMMENSETZUNG

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Klassifizierung nach EN 13501-1, B-s1, d0

60% PET-Recyclingfasern,

40% Bicofibers (Klebefasern),

Oberfläche thermisch behandelt.

LIEFERUNG

Die Elemente werden in 2er-Verpackungen, gut geschützt, inkl. Montage-Zubehör geliefert.

MONTAGE

Anhand der mitgelieferten Montageanleitung mit wenigen Handgriffen innert Minuten freistehend oder aneinandergereiht einsatzbereit. Die Position kann jederzeit verändert werden.

VORTEILE

- bietet visuelle und akustische Abschirmung
- erhöht Konzentration und Privatsphäre
- Freiformen mit grosser Farbauswahl
- sondert keine Gase und Emissionen ab
- formstabil, benötigt keinen Rahmen
- schnelle und einfache Montage
- nachhaltig produziertes Produkt

